

Bezeichnung	POWER Backup 63 VERTO PLUS DE
Anwendung	Für das Fronius Verto Plus System „Full Backup“
Region	Deutschland
Netztrennung	Allpolige oder dreipolige Trennung (mittels Steckbrücken initial konfigurierbar)
Netzform	3PH 230/400V - TN-C/TN-S oder TT-Netze; KEIN TN-C Netz in der Kundenanlage!
Hybrid-Wechselrichter	VERTO PLUS 15.0/17.5/20.0/25.0/30.0/33.3
Steuerung & Überwachung	Fronius Smart Meter TS65A-3 - „Touchscreen“ ist integriert


Alle Werte in [mm]
Abmessungen
Befestigungspunkte

„blau“
„orange“

Innere Anordnung und Komponenten können variantenspezifisch abweichend sein!

Minimale Abstände

oben	200
unten	200
seitlich	200
vorne	800

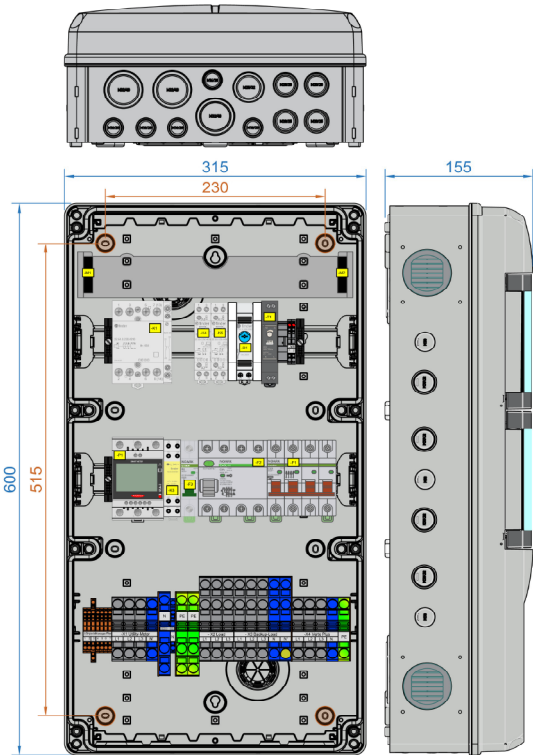

LIEFERUMFANG


Anzahl	Bezeichnung
1	Netzumschaltbox
1	Installationsanleitung
1	Bedienungsanleitung Fronius Smart Meter
1	Schaltplan DIN A3
1 Satz	Abdeckkappen für Befestigungsschrauben
3	Kabelverschraubung M40 inkl. Gegenmutter

Anzahl	Bezeichnung
1	Kabelverschraubung M32 inkl. Gegenmutter
2	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter
1 Satz	Steckbrücken (für Konfiguration Netztrennung)
1	Notstromaufkleber Fronius
1	Warnaufkleber „Gefährliche Spannung“

Stand: (e)

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen.


INTERNE VERSCHALTUNG

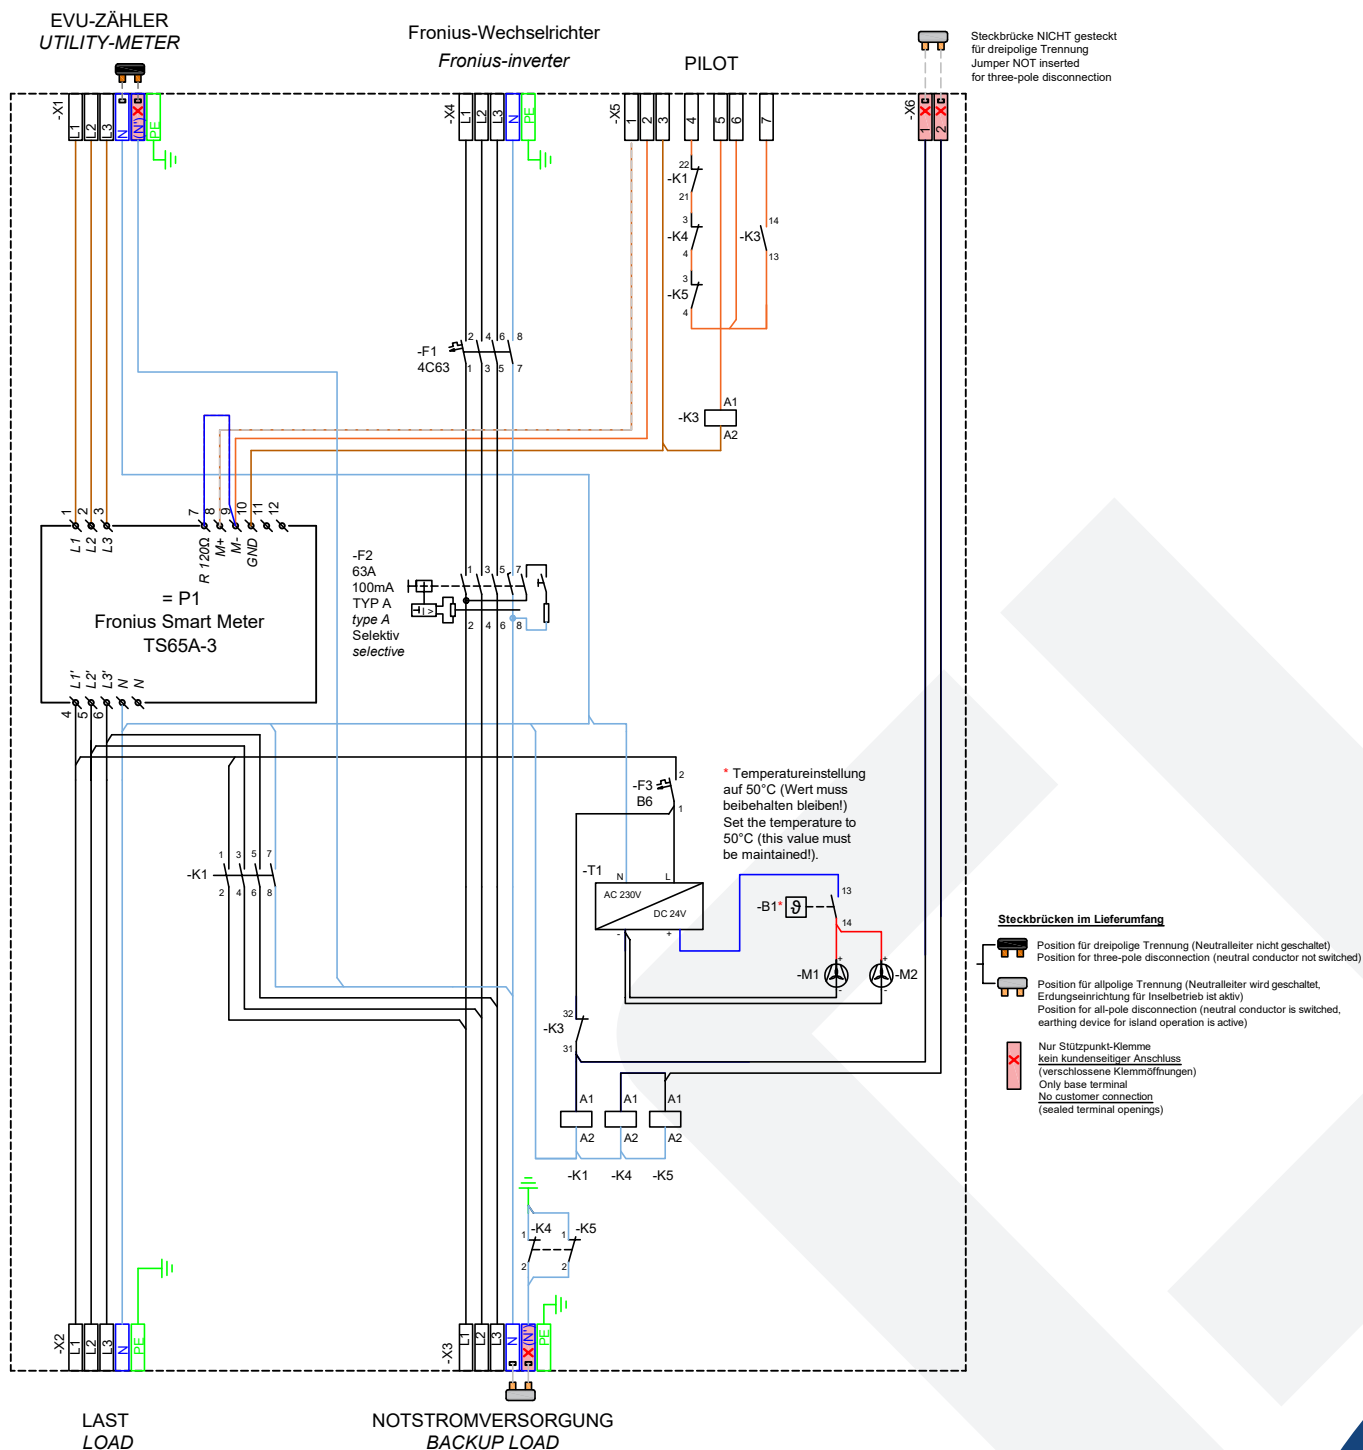

Stand: (e)

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen.

 KABELEINFÜHRUNG UND ANSCHLÜSSE

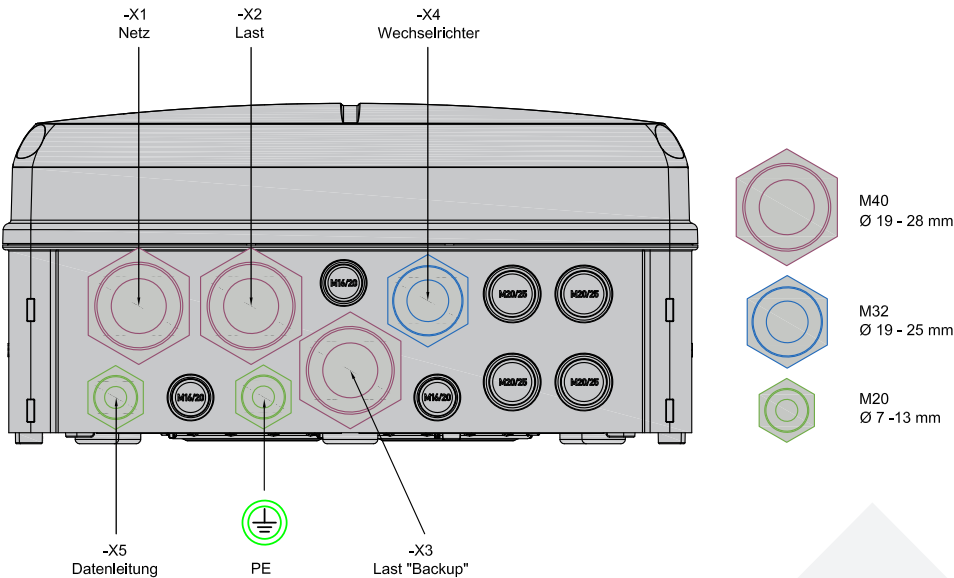

Kabelverschraubung	Klemmleiste	Klemmbereich [mm]	Litzentyp Kupfer	max. Querschnitt [mm²]	Abisolierlänge [mm]
 M40	-X1 - Netz	19 - 28	eindrähtig feindrähtig feindrähtig mit Aderendhülse	16 25 16	18 - 20
 M40	-X2 - Last	19 - 28	eindrähtig feindrähtig feindrähtig mit Aderendhülse	16 25 16	18 - 20
 M40	-X3 - Last „Backup“	19 - 28	eindrähtig feindrähtig feindrähtig mit Aderendhülse	16 25 16	18 - 20
 M32	-X4 - Fronius Wechsel- richter	19 - 25	eindrähtig feindrähtig feindrähtig mit Aderendhülse	16 25 16	18 - 20
 M20	-X5 - Datenleitung	7 - 13	eindrähtig feindrähtig feindrähtig mit Aderendhülse	2,5 2,5 1,5	9 - 11
 M20	PE - Potenzialausgleich	7 - 13	eindrähtig feindrähtig feindrähtig mit Aderendhülse	16 25 16	18 - 20

Stand: (e)

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen.


DATENBLATT

ART.NR. 10019509

Netzumschaltbox

POWER Backup 63 VERTO PLUS DE

DREHMOMENTE

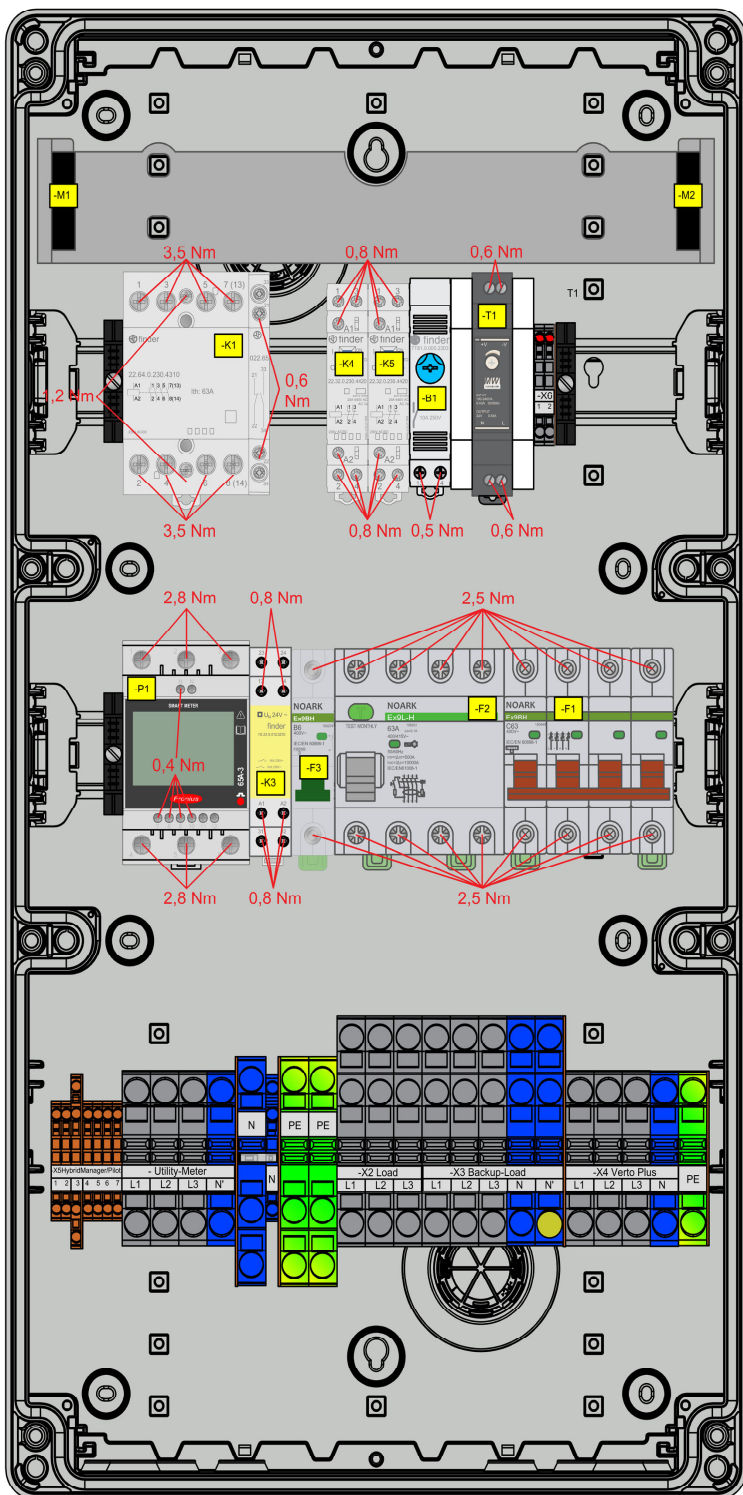

Stand: (e)

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen.

www.enwitec.eu

TECHNISCHE DATEN

NENNWERTE		• zutreffend / - nicht zutreffend
Bemessungsspannung	[V]	3PH - 230/400
Bemessungsisolierspannung	[V]	400
Betriebsfrequenz	[Hz]	50 +/- 5%
Max. prospektiver* Kurzschlussstrom	[kA]	10
Zulässige Netzform		TN-C/S/TT/TN-S
Netztrennung		allpolig oder dreipolig
Max. netzseitige Vorsicherung	[A]	63
Max. thermische Durchgangsleistung $t_a = 35^\circ\text{C}$	[kW]	35
Standby-Verluste, ca.	[W]	14

LEISTUNGSSCHUTZSCHALTER UND FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER		
F1	Verto Plus	MCB[A] 4C63
F2	Verto Plus	RCD[A] Typ A - selectiv, 63/0,1
F3	Steuerstromkreis „Netz“	[A] B6

SCHÜTZE (IEC/EN 61095; IEC/EN60947-1; IEC 60947-5-1)		
K1	Netztrennung	AC1 [A] 63
K4/K5	Erdungseinrichtung	AC1 [A] 25
K3	Kommunikation	AC1 [A] 10
K1/K4/K5	Steuerspannung	[V] 230
K3	Steuerspannung	[V] 12
Brummfrei		•

ENERGIEZÄHLER		
Hersteller		Fronius
Typ		TS65A-3

* ist der maximale, unbeeinflusste Dauerkurzschlussstrom des Netzanschlusses.

Stand: (e)

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen.

DATENBLATT

ART.NR. 10019509

Netzumschaltbox

POWER Backup 63 VERTO PLUS DE

TECHNISCHE DATEN

KONFIGURATION NETZTRENNUNG MITTELS STECK-BRÜCKEN (im Lieferumfang enthalten)

• zutreffend / - nicht zutreffend

DREIPOLIG

X1 - gesteckt zwischen N-N'

16(25) mm²



X6 - nicht gesteckt

1,5(2,5) mm²



ALLPOLIG

X3 - gesteckt zwischen N-N'

16(25) mm²



X6 - gesteckt zwischen 1-2

1,5(2,5) mm²



ALLGEMEIN

Maße BxHxT (ohne Verschraubungen)

[mm]

315 x 600 x 155

Gewicht, ca.

[kg]

7,6

Betriebstemperaturbereich

[°C]

-5...+35

Temperatur - Transport/Lagerung (24 Std. 70°C)

[°C]

-25...+55

Luftfeuchte - kondensierend erlaubt

-

Luftfeuchte - zulässiger Bereich

[%]

5...60

Verschmutzungsgrad

2

max. Aufstellhöhe über N.N.

[m]

2000

Schutzart IP (EN 60529)

30

Outdoor-Eignung (geschützter Bereich)

-

Aufstellungsart

Innenbereich

Schutzklasse (EN 61140)

II

Gehäusematerial

Polycarbonat

RoHS-konform (2011/65/EU)

•

Gehäusefarbe

ähnlich RAL 7035

Deckel

transparent

Montageart

Wandmontage

Verschlusstyp

ohne Werkzeug

SONSTIGES

Zolltarifnummer

85371098

Stand: (e)

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen.

www.enwitec.eu