

# DATENBLATT

## Batterieabsicherung

enwitec-Artikel-Nr.	10012808
Kunden-Artikel-Nr.	
Bezeichnung	enwitec BAT BREAKER-Spec.BYD-1xAccu-1xCharger_standard_KS
Anwendung	Batterieabsicherung „BAT BREAKER“ für das PV-Energiespeichersystem mit Batterielader/Inverter
Anzahl und Typ der Batterielader/Inverter: Anzahl und Typ der Energiespeicher: Allgemeiner Hinweis:	<p>max. 1 Sunny Island außer SI 8.0 im off-grid Modus</p> <p>max. 1x BYD B-Box 12.8</p> <p>Sollte ein anderer Batterielader/Inverter verwendet werden, muss die Eignung der verwendeten Schutzschalter (Nennwert, Auslösecharakteristik) von der Fa. BYD geprüft werden.</p> <p>Kabelschuhe sind nicht im Lieferumfang enthalten.</p>

### Verbauabstände:


Nach oben und unten min. :  
300 mm

Nach links und rechts min.:  
200 mm

Nach vorne min.:  
800 mm

Kabelabfang:  
Muss bauseits erfolgen!

1 x SMA "Single" Sunny Island  
1 x BYD B-Box 12.8

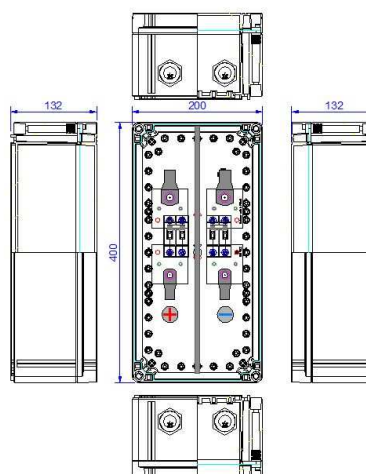

### Lieferumfang

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück	Bemerkung
Kabelverschraubung M32x1,5	10011849	4	
Mutter M32x1,5	10000724	4	

