

# DATENBLATT

## Batterieabsicherung


enwitec-Artikel-Nr.	10012810
Kunden-Artikel-Nr.	
Bezeichnung	enwitec BAT BREAKER-Spec.BYD-3xAccu-1xCharger_ex safe_KS
Anwendung	Batterieabsicherung „BAT BREAKER“ für das PV-Energiespeichersystem mit Batterielader/Inverter
Anzahl und Typ der Batterielader/Inverter: Anzahl und Typ der Energiespeicher: Allgemeiner Hinweis:	<p>max. 1 Sunny Island außer SI 8.0 im off-grid Modus</p> <p>max. 3x BYD B-Box 12.8</p> <p>Sollte ein anderer Batterielader/Inverter verwendet werden, muss die Eignung der verwendeten Schutzschalter (Nennwert, Auslösecharakteristik) von der Fa. BYD geprüft werden. Kabelschuhe sind nicht im Lieferumfang enthalten.</p>

### Verbauabstände:

Nach oben und unten min. :  
300 mm  
Nach links und rechts min.:  
200 mm  
Nach vorne min.:  
800 mm

Kabelabfang:  
Muss bauseits erfolgen!

1 x SMA "Single" Sunny Island  
2/3 x BYD B-Box 12.8 "extra safe"

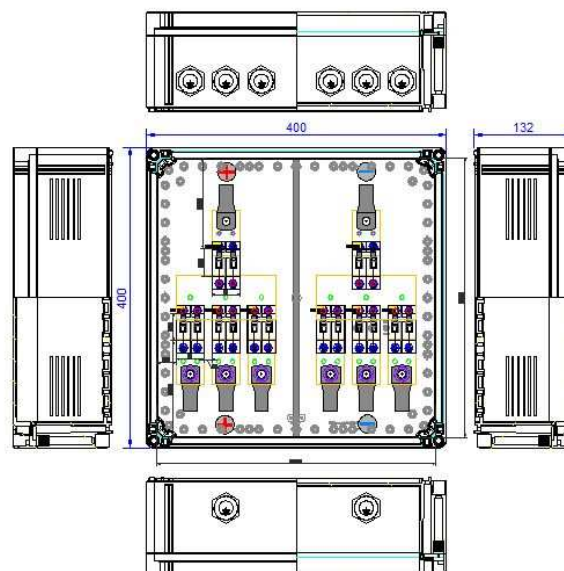

Lieferumfang			
Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück	Bemerkung
Kabelverschraubung M32x1,5	10011849	8	
Mutter M32x1,5	10000724	8	
Würgenippel M32*1,5	10008835	2	

