DATENBLATT

AC-Verteiler

3AC-400-TNC-2-NH00-X-X-W-PES-V-1.0

Art.Nr. 10015392

Alle Werte in [mm]
Abmessungen „blau“
Befestigungspunkte „orange“

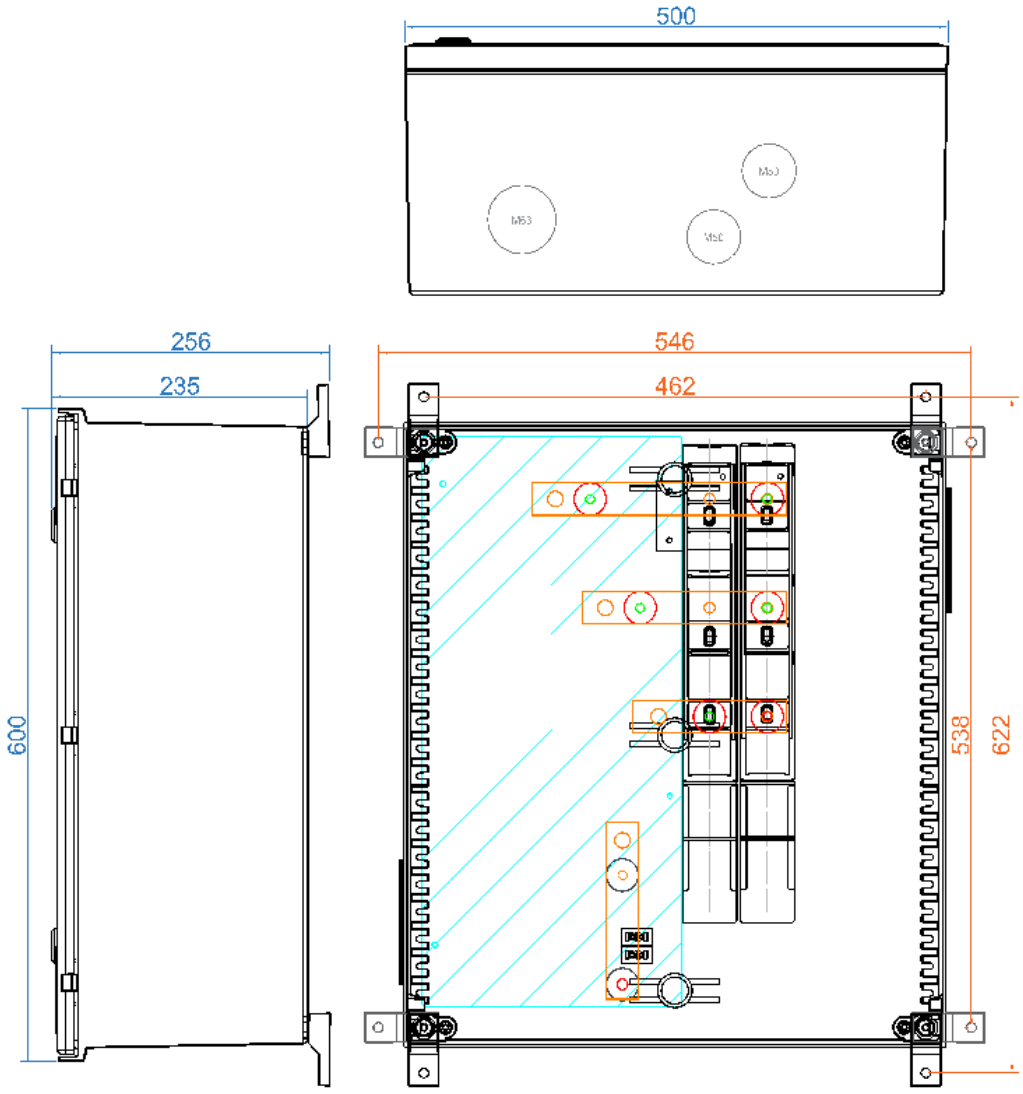

Minimale Abstände

oben	200
unten	200
seitlich	100
vorne	800

LIEFERUMFANG

Anzahl	Bezeichnung
1	Wandhalterung - Set

Anzahl	Bezeichnung
1	Allgemeine Installationsanleitung

enwitec electronic GmbH
Scherrwies 2 | 84329 Wurmannsquick | Tel. +49 8725 9664-0
Mail info@enwitec.eu | www.enwitec.eu

Stand: Juli 2021

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen. ©enwitec electronic GmbH

KABELEINFÜHRUNGEN UND ANSCHLÜSSE

Verschraubungen optional (EN 62444)

Kabel-einführung	Anschluss	Klemmbereich [mm]	Anschlussart	Leitungsquer-schnitt [mm²]	geeigneter Leitertyp	Max. Kabelschuh-breite [mm]	Schienen-system	Anzugsdreh-moment [Nm]
M63	Eingang (Wechselrichter)	23 - 55	Fahrstuhl-klemme	1,5 - 70	Cu	-	-	2,6
M50	Ausgang (Trafo/Netz)	21 - 35	Flachanschluss M12	-	Al/Cu	-	-	40
-	PEN (PE & N) Anschluss (Wechselrichter)	-	Leiter-anschluss-klemme	max. 70	Al/Cu	-	30x5	12
-	PEN (PE & N) Anschluss (Trafo/Netz)	-	Flachanschluss M12	-	Al/Cu	-	30x5	40

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen. ©enwitec electronic GmbH

DATENBLATT

AC-Verteiler

3AC-400-TNC-2-NH00-X-X-W-PES-V-1.0

Art.Nr. 10015392

TECHNISCHE DATEN

• zutreffend / - nicht zutreffend

NENNWERTE		
Bemessungsisolierspannung U_i	[V]	1000
Bemessungsbetriebsspannung U_e	[V]	400
Bemessungsstrom I_{nA} (= $\Sigma I_{SC\,STC}$)	[A]	246
Betriebsfrequenz f_n	[Hz]	50
Netzform		TNC
Schienensystem	[mm]	30x5

EINGANG (WECHSELRICHTER)	
Allgemein	
Anzahl Abgänge	2
Sicherungstyp	NH00
Max. Sicherungsgröße	125

AUSGANG (TRAFO/NETZ)	
Allgemein	
Anzahl Abgänge	1

ALLGEMEIN		
Maße BxHxT (ohne Verschraubungen)	[mm]	500x600x230
Gewicht, ca.	[kg]	20
Betriebstemperaturbereich	[°C]	-25...+35
Temperatur - Transport/Lagerung (24 Std. 70°C)	[°C]	-25...+50
Luftfeuchte - kondensierend erlaubt	•/-	•
Luftfeuchte - zulässiger Bereich	[%]	8...95
Max. Aufstellhöhe über N.N.	[m]	2000
Schutzart IP (EN 60529)		65
Outdoor-Eignung (geschützter Bereich)	•/-	•
Schutzklasse (EN 61140)		II
Gehäusematerial		Polyester
RoHS-konform (2011/65/EU)	•/-	•
Gehäusefarbe		ähnlich RAL 7035
Montageart		optional
Verschlusstyp		Doppelbart-verschluss

SONSTIGES	
Zolltarifnummer	85371098

ZUBEHÖR	
Beipack - Verschraubungen	10015387

enwitec electronic GmbH
Scherrwies 2 | 84329 Wurmannsquick | Tel. +49 8725 9664-0
Mail info@enwitec.eu | www.enwitec.eu

Stand: Juli 2021

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen. ©enwitec electronic GmbH

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Produkt,	Bezeichnung:	**3AC-400-TNC-2-NH00-X-X-W-PES-V-1.0**
	Artikelnummer:	**10015392**
	Hersteller:	**enwitec electronic GmbH** **Scherrwies 2** **84329 Rogglfing**
	Beschreibung:	**AC-Verteiler**

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

EN 61439-1	**Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen**
EN 61439-2	**Energie-Schaltgerätekombinationen**

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien(n):

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Stoffverbote 2011/65/EU (RoHS)

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung: **2021**

Ausstelldatum: **26.01.2021**

enwitec electronic GmbH

Name / Unterschrift

Johann Wimmer
Geschäftsführung

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen. ©enwitec electronic GmbH