




AC – Sammler
 Typ: 3AC-400-TNC-2-NH000-X-X-PES-1.0
 Artikel-Nr.: 10015380

Bemessungsbetriebsspannung (Ue)	400 VAC	Umgebungstemperatur	-20°C - +35°C
Betriebsfrequenz (fn)	50 Hz	Ausgangsklemmen	Anschlussklemmplatte für L1, L2, L3, 16-120mm ² Leiteranschlussklemme für PEN auf Kupferschiene, 16-120mm ²
Bemessungsstrom (In)	246 A	Eingangsklemmen	Rahmenklemme für L1, L2, L3 max. 50mm ² , NH000-Trenner Leiteranschlussklemme für PEN auf Kupferschiene 1,5-35mm ²
Wechselrichterstrom	100 A	Konformität	IEC 61439-1
Wechselrichter Anzahl	2	Gehäuse	Polyester
Sicherungslastrenner Wechselrichter	NH 000	Überspannungsschutz	-
Sicherungslastrenner Netz	-	Abmessungen (BxHxT)	270x540x171mm
Schutzklasse	II	Kabeleinführung	DIN Kabelverschraubungen
IP-Schutzart	IP65	Art der Montage	Wandmontage
Sammelschienensystem	4 Pole - TNC		

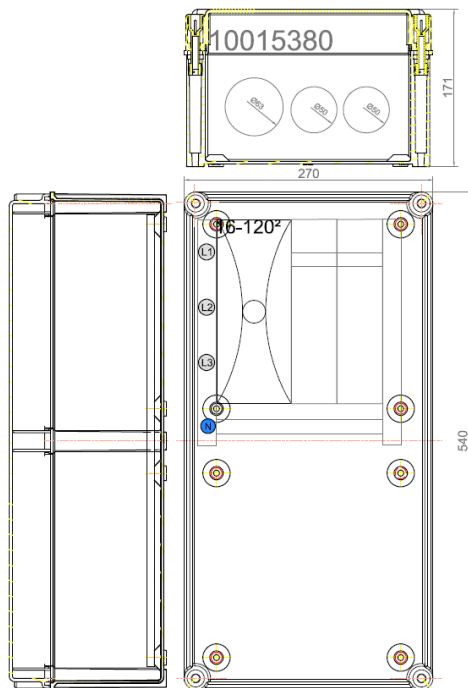

Anschluss	Drehmoment
Anschlussklemmplatte 16-120mm ²	12,5 Nm
Rahmenklemme NH000-Trenner	4-5 Nm
Leiteranschlussklemme: 1,5-35mm ² 16-120mm ²	6 Nm 22 Nm

Verschraubungen*	Ausfräsungen
Ausgang M63	Max. 48mm
Eingang M50	Max. 35mm

enwitec electronic GmbH & Co. KG

Scherrwies 2
 84329 Rogglfing
 Deutschland

Telefon +49 8725 9664-0
 Telefax +49 8725 9664-96
 info@enwitec.eu
 www.enwitec.eu

engineering mit innovationen

